

Superior Spray

Lube



CLEANS

PROTECTS

LUBRICATES

PENETRATES

**DANGER. EXTREMELY FLAMMABLE CONTENTS UNDER
PRESSURE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
FOLLOW PRECAUTION ON SIDE PANEL.**

NET WT. 10 OZ.

アメリカ生まれの超高性能潤滑剤

SFRは1987年、米国モンタナ州でトライボロジ(=摩擦学)理念に基づいて設計・開発されました。テフロン、チタンなどの添加物を一切含まず純粋な鉱物油を主成分としていますので大切なマシンにも安心してお使いいただけます。

- ・防 錆：金属面をミクロン単位の強力な被膜が覆い、空気中の湿気や酸素から保護します。
- ・潤 滑：SFRの強力な被膜は水や湿気にも強く、強靱な潤滑力を発揮します。
- ・洗 浄：SFRは金属に付着した汚れの下に入り込み、金属表面に被膜を形成しますので、洗浄効果も抜群です。
- ・浸 透：SFRは錆びたり腐食した金属部分の表面から急速に浸透する事により、その機能を蘇らせます。

洗浄効果抜群のスプレータイプのSFR。SFR潤滑スプレーは、噴射後SFRが速やかに金属に浸透し、表面に形成するドライな被膜は除湿、潤滑機能、防錆、腐敗防止機能を長期に渡って発揮します。


MADE IN U.S.A.

特 徴

- ・抜群の洗浄力ですから、ディグリーザーの代わりとして、チェーン部などの汚れ落としにお使い頂けます。(強力な浸透力で汚れ、錆を内側から分解)
- ・分解時のスモールパーツ等の洗浄や洗車後の仕上げに金属部分に塗布すれば抜群の防錆効果となります。
- ・驚異的な耐水能力で雨や水にも潤滑・防錆能力を長時間キープ。(従来品の5~10倍)
- ・ドライなミクロン被膜なのでチェーンなどべっとり汚れない。
- ・強力な被膜(耐熱315℃、耐寒-50℃)は高トルク・低回転に抜群の効果を発揮。
- ・テフロンなど負荷要因となる添加物は一切含まれない純粋な鉱物オイルです。

ASTM(アメリカ材料試験協会)が 従来オイルの5倍の性能を保障!

ASTM(米国素材試験協会)承認テスト(No.D-2783)の結果、SFRは、他社標準潤滑オイルの5倍以上の皮膜耐久性を持つ事が実証されています。(下図参照)この事はSFRが他社オイルの5倍以上耐久時間が長く、かつ5倍以上の高負荷に耐えうる事を証明しています。

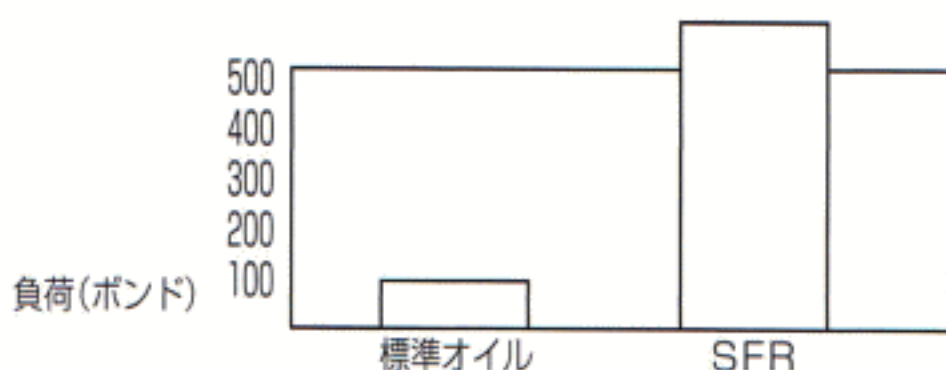

適用部位

チェーンホイール、カセットプロケット、チェーン、リアディレイラー、フロントディレイラー、その他すべての金属部分及び金属部品。

※SFRスプレーで手入れした後、接触部・高回転部など過酷な部位には、より数倍強力なSFR成分100%の姉妹品「SFR オイラー」を注油してください。

※ガンスプレー用、溶剤のみもあります。(ガロン缶=3.75ℓ)

ノズルの使い方

SFR潤滑スプレーだけのADJUSTABLE SPRAY NOZZLE
=分量調整可能ノズルを採用しています。⊕=多い、⊙=普通、⊖=少ない、を目安に必要なに応じてノズルを回転させ、矢印に合わせて適量を噴射して下さい。



内容量 300CC

NEW!
ADJUSTABLE
SPRAY NOZZLE



希望小売価格……2,000円

SFR輸入元 株式会社ジェイテック

SFR & TRI-STAR日本代理店

有限会社 ドルビー

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町1-12-8

TEL048-463-4892 FAX048-463-4705

代理店



SUPERIOR
FRICTION
REDUCTION